

TOWARDS A BRIGHTER FUTURE



- Everpads
成立於1995年

- 世界領先的機械零件
製造商。

機械備件製造商

EVERPADS 致力於在一個地方生產所有高價值的重型設備，讓您可以毫無障礙地完成建設項目。

產品目錄



EVERPADS 是全球領先的備件製造商。

我們的目標始終是，也將永遠是，通過創新加強我們客戶的機械，從行業首次推出的分離式橡膠履帶墊開始。

1995年，江春立依靠他的分離式履帶墊的發明創立了EVERPADS，利用他對橡膠類產品的深入知識，尤其是在層壓輪上。意識到建築機械對橡膠履帶墊的廣泛使用需要一種獨特的配方，使它們更加穩定，更少的勞動密集更換，並提高成本節省。結果，EVERPADS的分離式履帶墊贏得了行業的讚譽，吸引競爭對手效仿。

關於我們

EVERPADS 公司簡介

我們的經營哲學

“ 告訴我你的機器名稱，我可以為您提供所有備件。 ”

如今，EVERPADS 遍布全球，在超過80個國家提供服務，於美國、中國和荷蘭設有分支機構，並在韓國、澳大利亞、印度和越南設有經銷商。我們業務的核心是投資於研究和開發，提供最佳的價格和質量，並使成本效益成為我們客戶的首要任務，並得到卓越的客戶服務支持。

我們優越的產品線包括如下設備的系統：行走系統、銑刨系統、減震系統、輸料系統（攤鋪機和冷銑機）、熨平系統

- 銑刨機（冷銑刨機）
- 攤鋪機
- 挖掘機
- 打樁機
- 壓路機

EVERPADS 是一個世界公認的品牌，代表著一支享有盛譽的、垂直整合的團隊，擁有數十年的製造經驗。我們在行業中的地位是眾多客戶依賴我們提供高品質零件和定制供應的眾多原因之一，包括那些依賴我們穩定的全球供應鏈的OEM。

銑刨機

在當今的商業氛圍中，運營商尋求提高效率的方法，同時獲得可持續性的好處。這就是為什麼EVERPADS為我們的客戶提供他們的銑刨機設備的高品質配件，優化每個配件的性能和強度，為可靠的建築解決方案。此外，我們的配件大大降低了維修成本，具有以下三個系統：

“ EVERPADS為主要品牌的鋪路機型零件提供80%的產品，包括Wirtgen、Caterpillar等，這些品牌對我們的製造精度充滿信任。

E-Generation 銑刨系統將部件進行更精細的調整，包括：

Gen-E 刀頭

TH12 快速更換刀具

E型刨鼓

可用的定制

銑刨系統配件

底盤系統專為重型建築項目和冷銑機提高生產效率，配件包括：

Poly 履帶墊

E30 橡膠履帶墊

膠輪

X型履帶鏈

輸送系統支持連續性，並具有出色的裝載能力和穩定性，具有以下獨立配件：

輸送帶

三聯托輥

驅動滾筒

直托輥和導向輥

01

E-GENERATION

銑刨系統

用於冷銑刨機

E-GENERATION 銑刨系統

EVERPADS E-Generation 銑刨系統利用了數十年的研發和現場項目情報來開發和優化每個部分的元素。這種關注程度為我們的部件提供了無與倫比的精確性，結果在提高效率、減少維修次數和卓越性能方面。

以下是EVERPADS 銑刨系統的部分，包括Gen-E 刀頭、TH12 快速更換刀座、帶有四種選項的E型銑鼓和銑刨系統配件。和所有EVERPADS配件一樣，也可以進行定制。



GEN-E 刀頭

The E-Generation 銑刨系統

更換刀頭，作為與表面的主要接觸點，對於鋪路機的銑刨作業通常會變得昂貴。當一組刀頭突然斷裂並停止過程時，意外的停機導致生產收入損失，降低了銑刨業務的利潤率。

“每年刀頭是瀝青銑刨機的主要維修成本，佔所有維修成本的60%。”

由於刀頭的使用壽命取決於多種因素，包括齒設計、道路狀況（硬度）、銑刨深度和切削速度，我們的改進採用了最新的工程設計和技術。

GEN-E 刀頭

The E-Generation 銑刨系統

鎢鋼頭

我們的鎢鉑合金尖端採用德國材料製造，旨在實現與其他知名品牌相比最佳的耐磨性。該尖端在30噸的壓力氛圍下操作，以精確成型的尖端滿足切割條件；齒被構成一個銳利而堅固的部分。此外，預期在工具架上的附著角度、高攪拌性能和低運行阻力。

墊片

專利的波浪形設計確保在銑刨過程中更好的旋轉性能並保護工具架。

刀身

我們的專利波浪形設計同樣確保在銑刨過程中的旋轉性能和對工具架的更好保護。鍛造的碳化鎢鋼和特別設計的布局也保證了刀頭更長的壽命。

彈簧（夾緊）套筒

專利的彈簧板由高質量鋼材製成。它能夠保持持久的恆定張力。它將牢固地固定刀頭，同時允許刀頭在工具架中平穩旋轉。在銑刨過程中，它不會讓齒從工具架上脫落，有效減少摩擦力並增加耐磨性。


冷銑刨機

攤鋪機

挖掘機


打樁機

壓路機

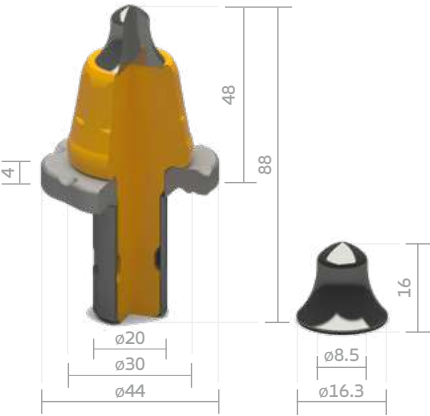


T4W 零件編號 13110636

尖端底部直徑	Ø16.3 mm
底部直徑	Ø20 mm
頂部高度	48 mm
齒高	88 mm
尖端高度	16 mm
墊片高度	4 mm
墊片直徑	Ø44 mm
尖端上部直徑	Ø8.5 mm




T5W 零件編號 1311007

尖端底部直徑	Ø17.5 mm
底部直徑	Ø20 mm
頂部高度	48 mm
齒高	88 mm
尖端高度	17 mm
墊片高度	4 mm
墊片直徑	Ø44 mm
尖端上部直徑	Ø9.5 mm

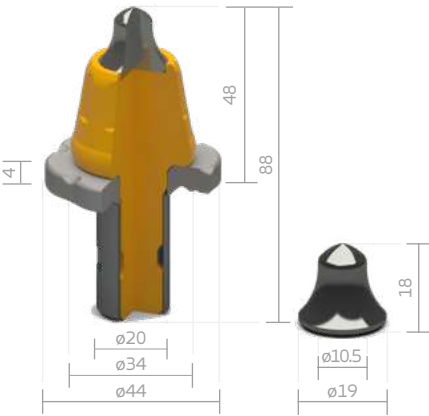


T6W 零件編號 1311010

尖端底部直徑	Ø19 mm
底部直徑	Ø20 mm
頂部高度	48 mm
齒高	88 mm
尖端高度	18 mm
墊片高度	4 mm
墊片直徑	Ø44 mm
尖端上部直徑	Ø10.5 mm

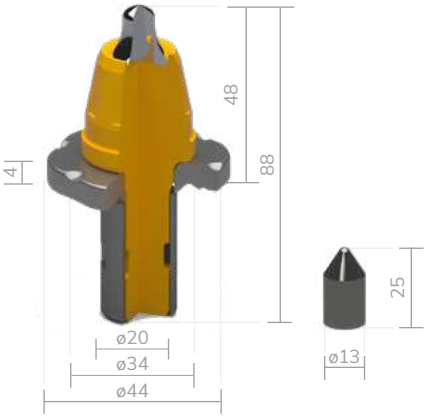

T4WT1-13W 零件編號 1311032

尖端底部直徑	Ø25 mm
底部直徑	Ø20 mm
頂部高度	48 mm
齒高	88 mm
尖端高度	13 MM
墊片高度	4 mm
墊片直徑	Ø44 mm
尖端上部直徑	Ø13 mm

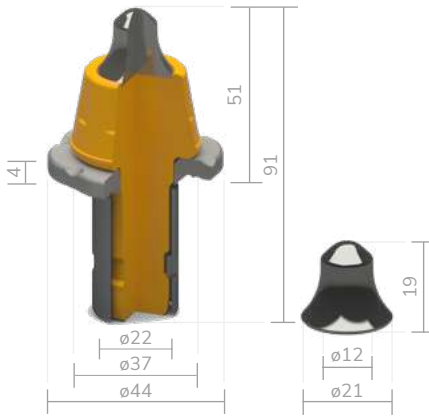

T7WR-22 PART NO. 1311023

尖端底部直徑	Ø19 mm
底部直徑	Ø22 mm
頂部高度	51 mm
齒高	91 mm
尖端高度	21 mm
墊片高度	4 mm
墊片直徑	Ø44 mm
尖端上部直徑	Ø12 mm




查看更多有關我們Gen-E刀頭技術的
訊息，請點擊這裡。




T7WS 零件編號 1311019

尖端底部直徑	Ø20 mm
底部直徑	Ø20 mm
頂部高度	48 mm
齒高	88 mm
尖端高度	20 mm
墊片高度	4 mm
墊片直徑	Ø44 mm
尖端上部直徑	Ø10.5 mm

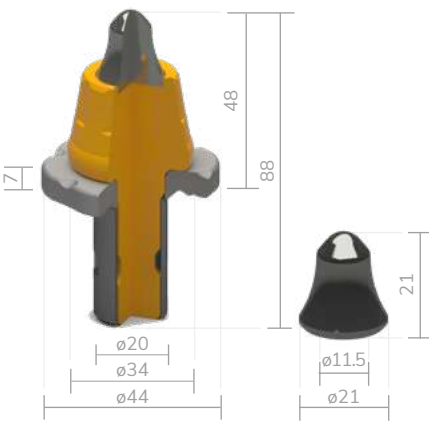

T7WH 零件編號 1311021

尖端底部直徑	Ø21 mm
底部直徑	Ø20 mm
頂部高度	48 mm
齒高	88 mm
尖端高度	21 mm
墊片高度	4 mm
墊片直徑	Ø44 mm
尖端上部直徑	Ø11.5 mm

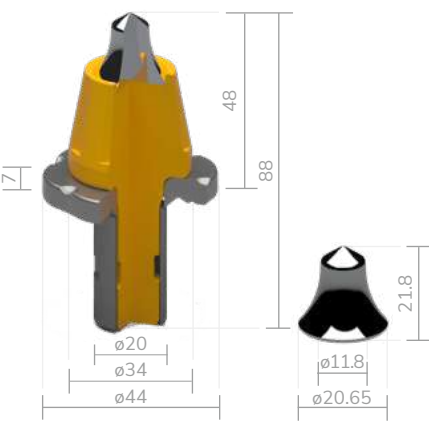

T8WS 零件編號 1311037

尖端底部直徑	Ø21.8 mm
底部直徑	Ø20 mm
頂部高度	48 mm
齒高	88 mm
尖端高度	20.65 mm
墊片高度	7 mm
墊片直徑	Ø44 mm
尖端上部直徑	Ø11.8 mm

不同類型的銑削機建議的種類：

	小型銑削機			中型銑削機	大型銑削機
	0.25M	0.5M	1M REAR	-	-
T4W	●●	●●	●	○	○
T5W	○	●	●●	●	○
T6W	○	○	●	●●	●
T7WS	○	○	○	●	●●
T7WH	○	○	○	●	●●
T8WS	○	○	○	○	●
T1-13W	●●	●●	●●	●●	●
T7WR-22	○	○	○	●	●●

○ 條件建議 ● 建議 ●● 強烈建議

冷銑削機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機



GEN-E 刀座系統

The E-Generation 銑刨系統

TH12 快速更換刀座

由於銑鼓是機器的核心，我們的專業知識使我們深入研究工具夾持器的影響，並為其特定的應用重新設計。經過多年的測試和聽取客戶的反饋，我們自豪地推出了EVERPADS TH12 快速更換刀座解決方案，其特點包括：

- 專有的工具夾持器自動定位解決方案
- 運行可靠性
- 更大的磨損量

總的來說，專有的EVERPADS TH12 刀座通過這些創新大大減少了維護工作。

TH12 快速更換 刀座

The E-Generation 銑刨系統



在這裡查看更多有關我們TH12快速更換刀座技術的資訊。



TH01



TH02



TH08



TH12N
原廠零件銷售服務

項目	應用	規格
TH01	小型或中型銑刨機	適用於直徑為20mm或22mm 的工具 shaft
TH02		
TH03	中型或大型銑刨機	
TH08		
TH11		
TH12N		
TH22		

冷銑刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機



E-TYPE 銑刨鼓

The E-Generation 銑刨系統

EVERPADS 在銑刨鼓更換部分的創新方法領先於行業，我們的廣泛知識和智能製造過程設定了新的標準，並使它們成為可持續的解決方案，具有以下優點：

- 成本降低 30-50%
- 自動機器人臂使用 3D 排列模型實施每個工具基座焊接，消除錯誤，確保工具基座對齊和精確定位。
- 根據不同的切削工具間距提供的鼓類型的廣泛選擇

E-TYPE 銑刨鼓

The E-Generation
銑刨系統



在這裡查看更多有關我們E型銑刨滾筒技術的資訊。



1000mm 刀間距 (15mm)



1300018 W2200 TH11-185 (15mm)



500 刀間距 6x2mm (4mm)



2000mm 刀間距 (8mm)



2000mm 刀間距 6x2mm

類別	長度	型號		
小型銑刨機	0.35m / 0.5m	W50	W50H	W55H
		W50DC	W50R	W60R
	1m rear	W60	W100(L)	W100(H)
		W100R	W130H	-
中型銑刨機	-	W100F	W100CF	W120F
		W120CF	W130F	W130CF
		W150	W150CF	-
大型銑刨機	-	W1500	W1900	W195
		W2000	W200	W200F
		W200H	W205	W207F(i)
		W210	W210X	W210F(i)
		W2100	PW215	W220
		W2200	W240CR	W250
		W380CR	-	-

隨著道路建設中業主和操作者面臨越來越多的不可預測的挑戰，EVERPADS E型銑鼓選項還包括可用的定制選項。在眾多項目中，我們的客戶向我們提供了定制銑刨鼓的尺寸，因此我們可以為他們的機器製造精確的尺寸。



拋料板

The E-Generation 銑刨系統

EVERPADS耐磨排屑器，延長了冷銑刨機銑刨鼓的使用壽命，因為其設計良好的形狀更能有效地去除銑削的道路材料，從而提高生產效率並降低項目成本。它的專利形狀在兩側都有一個爪子，將材料聚集在一起，並防止它們逃脫封閉的夾持。此外，與耐磨合金鋼鍛造的排屑器還設有一個安裝插座，以便於更換，並為大多數銑機建立了方便的接收，以最大限度地提高生產效率。

拋料板


The E-Generation 銑刨系統



在這裡查看更多有關我們拋料板技術的資訊。



拋料板 150*100 Q235

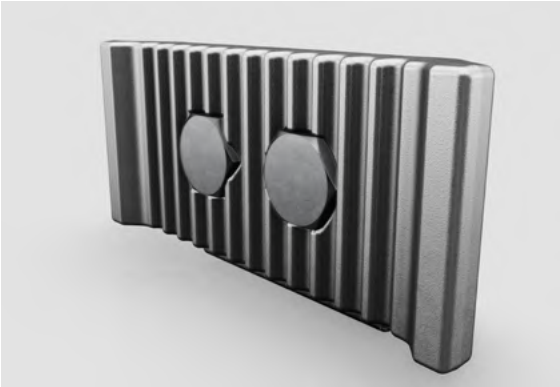


拋料板 150*100 Q235



拋料板 150*100 Q235

	拋料板 150*100 Q235	拋料板 250	拋料板 250*108
原廠料號	2140636	"N/A	2140635
品號	2030400010	2030400042	2030400005

- 冷銑刨機
- 攤鋪機
- 挖掘機
- 打樁機
- 壓路機

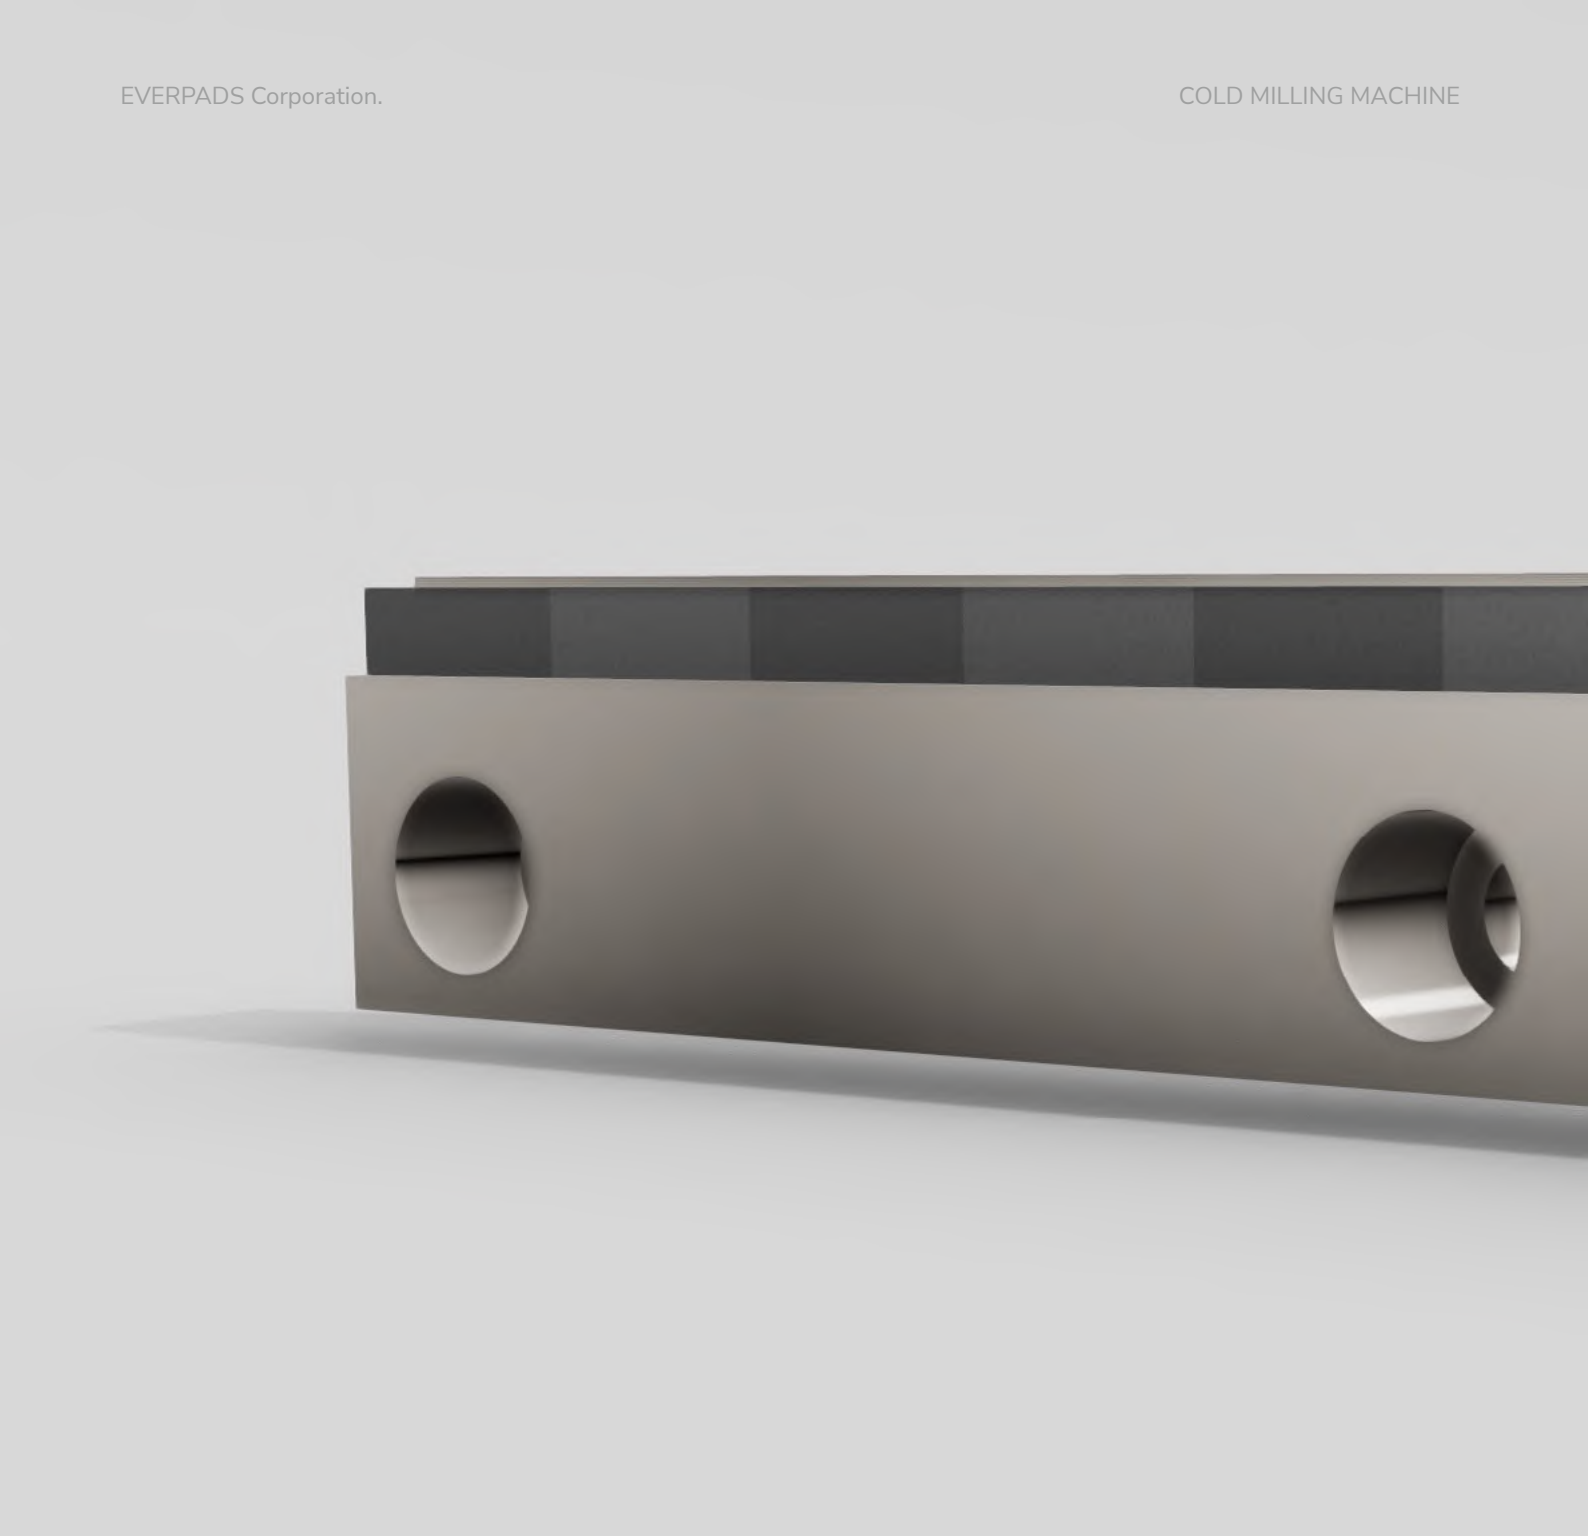


尾門刮板

The E-Generation 銑刨系統


尾門刮板確保銑刨鼓的室內有一個封閉的空間，適當地去除銑削的道路材料並將銑削的道路表面壓平。由於硬合金在500°C時可以保持其形狀並在1000°C時保持其硬度，所以材料和硬合金的位置以及刮刀的輪廓大大提高了性能。

尾門刮板

The E-Generation 銑刨系統

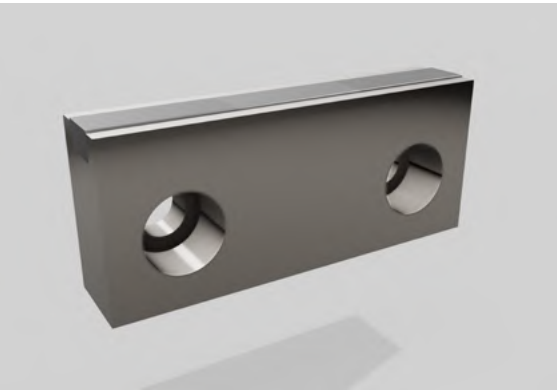


尾門刮板 248*40*20-中間

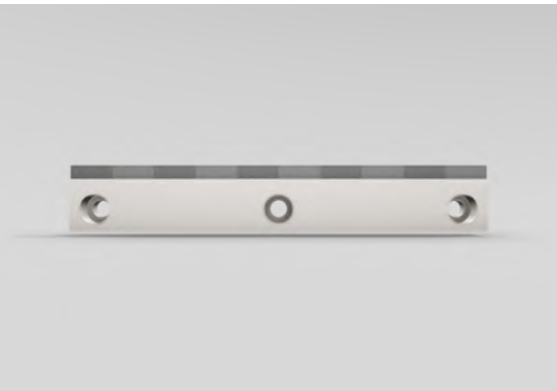

尾門刮板 100*40*20-小



	尾門刮板 100*40*20-小	尾門刮板 248*40*20-左	尾門刮板 248*40*20-中間	尾門刮板 248*40*20-右
原廠料號	56731 146459	44638 146457	43408 146456	44639 146458
品號	2030500038 2030500002	2030500036 2030500017	2030500035 2030500016	2030500037 2030500018

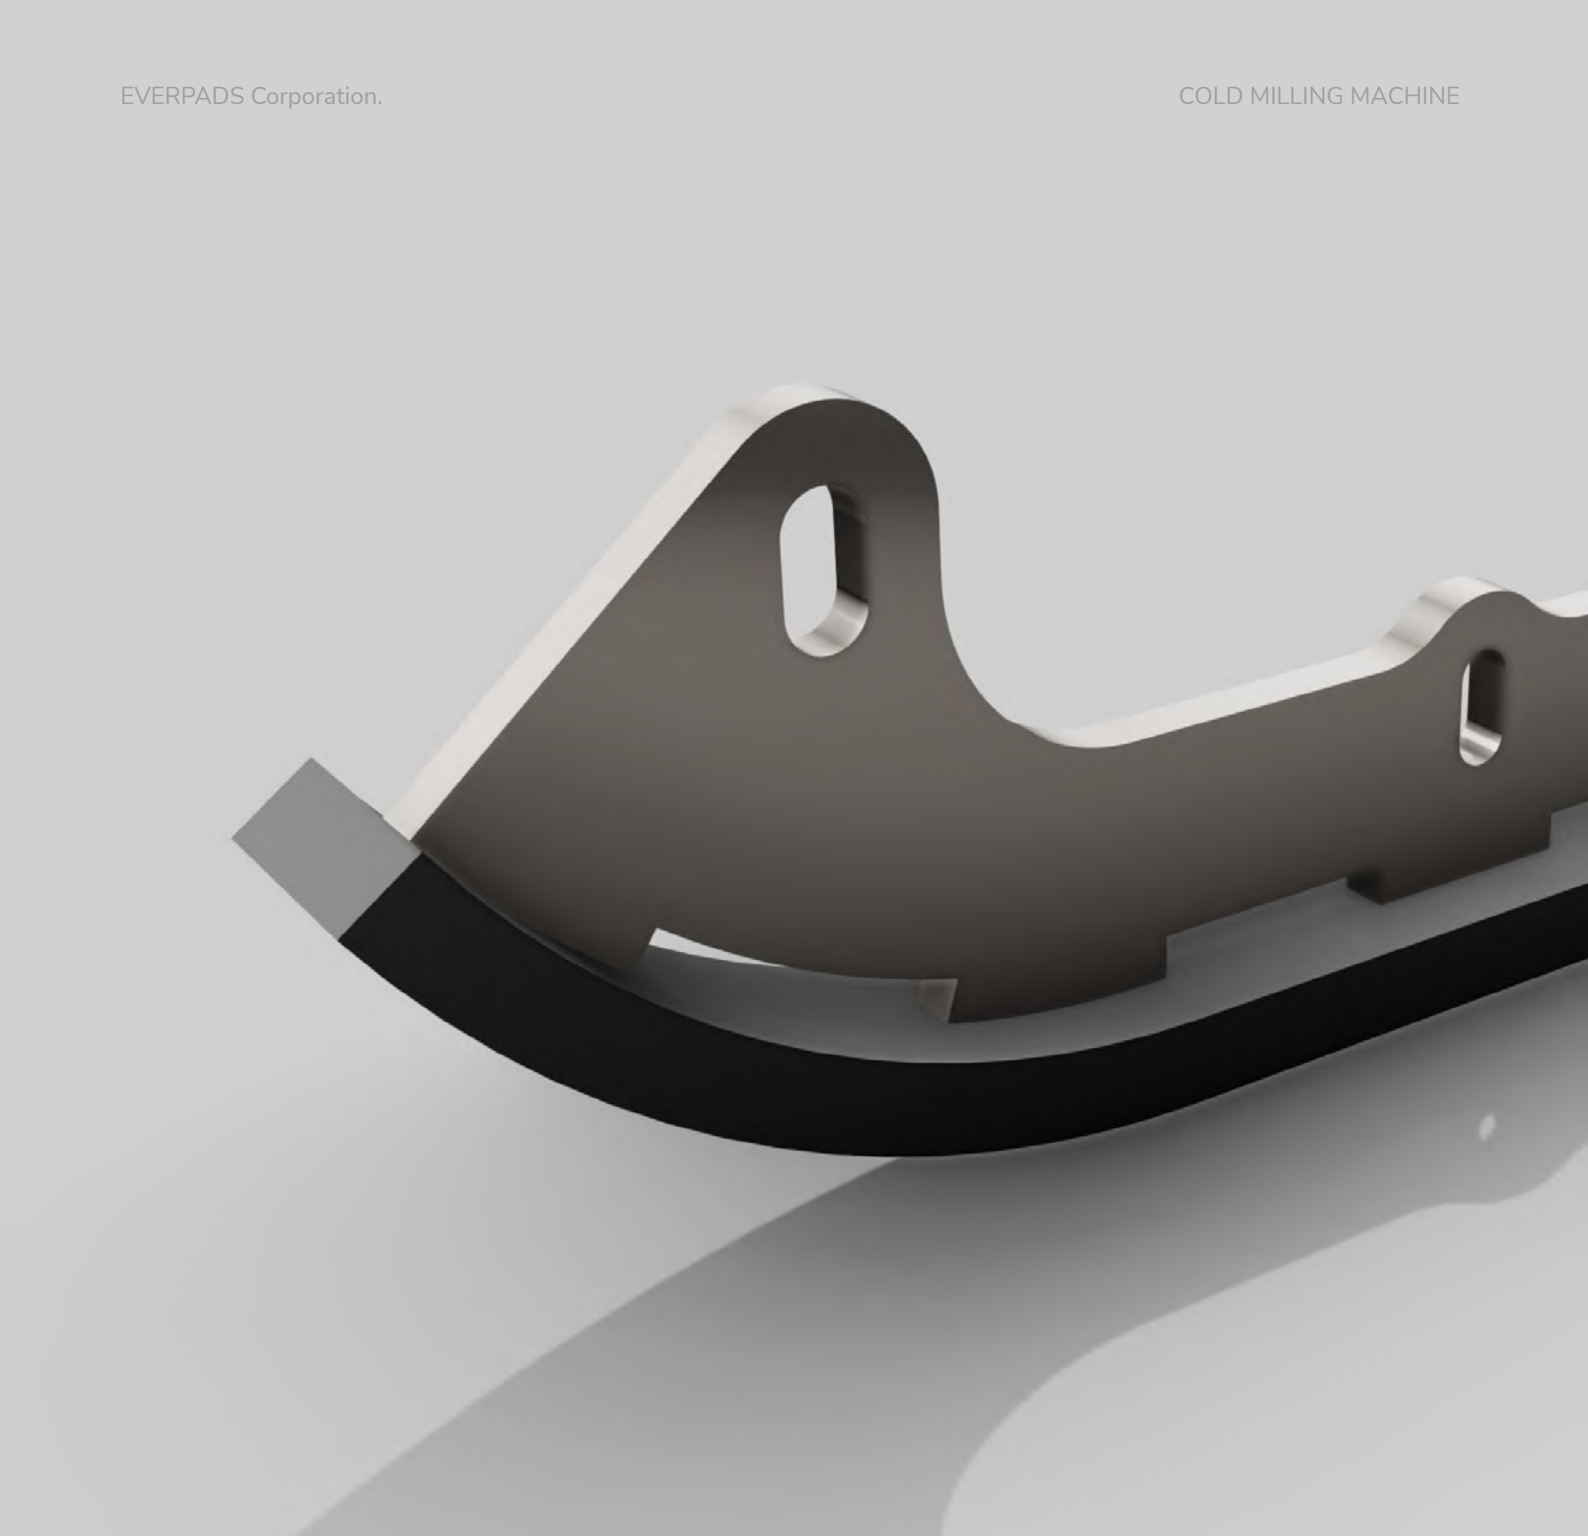


滑靴

The E-Generation 銑刨系統

為了增加保護滑塊的使用壽命並降低更換成本，EVERPADS 使用三層耐磨合金材料並調整前端的厚度。結果，優化的前端在與不平整的路面接觸時具有更高的抗衝擊和耐磨性，為我們的客戶提供了成本效益和長壽命的解決方案。

滑靴


The E-Generation 銑刨系統

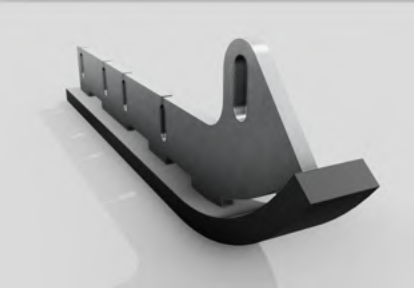


滑靴 50*616



滑靴 50*445

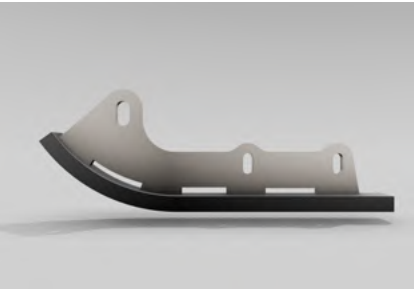

滑靴 50*460

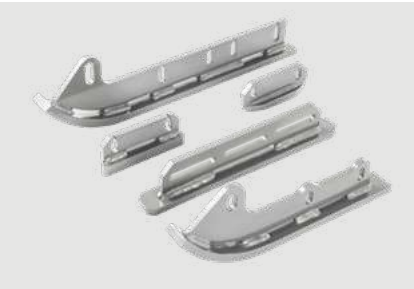

名稱	原廠料號	品號
滑靴 25*520	N/A	2030700019
滑靴 25*696	N/A	2030700018
滑靴 40*180	2069177	2030700002
滑靴 50*200	2111404	2030700005
滑靴 50*418	N/A	2030700020
滑靴 50*445	2106074	2030700004
滑靴 50*450	N/A	2030700021
滑靴 50*460	157828	2030700003
滑靴 50*616	155630	2030700001

冷銑刨機
攤鋪機
挖掘機
打樁機
壓路機

03

輸料系統

用於冷銑刨機

輸料系統

如果銑刨鼓是銑削機的心臟，那麼輸料系統就是它的手臂，需要根據每台設備的型號和項目的應用具有適應性和精確性。與我們的其他系統方法一樣，EVERPADS在組件級別進行創新，以實現整體產品卓越，最大化性能效果。輸料系統的產品部件包括：

運輸系統的產品零件包括：

- 輸送帶：根據冷銑刨機的製造和型號提供最高質量的橡膠材料，最多可達 5 層。
- 三聯托輥，包括直托輥、導向輥和驅動滾筒：防止溢出，帶和結構損壞；減少運營停機時間；並在載荷壓力下提供高能效。
- 折返滾筒：使用高品質合金鋼和 EVERPADS 專有的橡膠配方，在高負荷壓力下提供更長的使用壽命。



輸送帶

輸料系統

EVERPADS非常重視我們的橡膠產品，而輸送帶的連續性以及最大的裝載能力和穩定性也很重要。由於橡膠原材料的高品質和最新的熱硫化技術，我們的輸送帶是在一個過程中生產的，確保了更長的使用壽命。Y型線程有助於加強整個結構，有效地將銑削材料運送到卡車上。

此外，我們為不同機器型號提供各種規格的輸送帶。

輸送帶

輸料系統



提供最高品質的橡膠材料，最多可達5層，特定於冷銑刨機的型號和製造商。

名稱	機型				廠牌
卸料帶 500*15380 收料帶 800*4760 收料帶 850*6040 收料帶 850*6740 卸料帶 850*15500 卸料帶 1100 收料帶 1100*7950 卸料帶 1100*16250	W250	W250(i)	W2200	W240CR	WIRTGEN
	W240CR(i)	W380CR	W380CR(i)	W200F	
	W200F(i)	W210	W210F(i)	W207F(i)	
	210XP	W210(i)	W205	W215	
	W195	W200	W200(i)	W2000	
	W1900	W1500	2000DC	W200F	
	W200F(i)	W210XP	W200H	W200H(i)	
	W100	W100(i)	W60	W60(i)	
	W100R	W100R(i)	-	-	
	輸送帶 850*6200	PL2000		PL2000S	
輸送帶 850*6232	PM200		PM620		

冷銑刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機



三聯托輥

輸料系統

EVERPADS三聯托輥包括帶有密封的滾筒軸承，以改善低摩擦，從而延長輸送系統的使用壽命。易於安裝的滑輪帶有犁槽，優化了理想的輸送效率，而硬化的軸承則幫助最大化裝載容量。

三聯托輥

輸料系統

三聯托輥

EVERPADS三聯托輥包括帶有密封的滾筒軸承，以改善低摩擦，從而延長輸送系統的使用壽命。易於安裝的滑輪帶有犁槽，優化了理想的輸送效率，而硬化的軸承則幫助最大化裝載容量。

直托輥 & 導向輥

我們的滾筒產品提供穩定的操作指南，將輸送帶居中，並在嚴格的環境中提供精確的指南。此外，EVERPADS特殊的橡膠混合物具有低磨損流動性，使這些滾筒更具耐磨性，為整體系統增加了相當大的價值。



直托輥 & 導向輥

名稱	機型				廠牌
直托輥 B1000 直托輥A850 直托輥 B800 直托輥 B500 直托輥 B600 直托輥 B1100 三聯托輥 B600 三聯托輥 B1000 三聯托輥 B850 三聯托輥 B800 三聯托輥 B1100	W2100	W1000F	W1200F	W1300F	WIRTGEN
	W100CF	W100CF(i)	W120CF	W120CF(i)	
	W130CF	W130CF(i)	W100F	W100F(i)	
	W120F	W120F(i)	W130F	W130F(i)	
	W200	W200 H	W200H(i)	W200(i)	
	W200F(i)	W200F	W207F(i)	W210	
	W210XP	W210F(i)	W210(i)	W195	
	W205	W215	W2000	W200H	
	W200H(i)	W100	W100(i)	W60	
	W60(i)	W100R(i)	W120R(i)	W150(i)	
	W1900	W1500	KMA220(i)	W2200	
	W220	W250	W250(i)	W240CR	
	W240CR(i)	W380CR	W380CR(i)	KMA220	

冷銑刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機

導向輥

機型				廠牌
W500	W100CF	WX33:AA551200F	W200F	WIRTGEN
W50	W130CF	W1300F	W200F(i)	
W50 DC	W120CF	W1900	W207F(i)	
W50 DC(i)	W150CF	W1500	W210F(i)	
W55 H	W100R	W2000	W210XP	
W50R	W100R(i)	W2100	W220(i)	
W 50 R(i)	W100H	W2200	W250(i)	
W60	W100F	W195	W250	
W60(i)	W100F(i)	W205	KMA200	
W100	W120F	W215	W240 CR	
W150	W120F(i)	W210(i)	W240 CR(i)	
W150(i)	W130F	W210	W380 CR	
W100(i)	W130F(i)	W220	W380 CR(i)	
W100CF(i)	W120R	W200H	W150 CF	
W130CF(i)	W120R(i)	W200H(i)		
W120CF(i)	W130H	W200		
W150CF(i)	W1000F	W200(i)		

驅動滾筒

EVERPADS的圓柱形和專利驅動滾筒，使用增強橡膠和特殊黏合技術，以確保在需要在操作期間抓取摩擦的大接觸面積中的使用壽命。滾筒的鋼支撐在使用時保持穩定，而鑽石紋理表面有效地避免了瀝青粘附。



名稱	機型			廠牌
驅動滾筒 A800 驅動滾筒 B500 驅動滾筒 B850 驅動滾筒 B1100	W250	W210(i)	W210 F(i)	WIRTGEN
	W250(i)	W195	W2000	
	W2200	W205	W200 H	
	W220	W215	W200 H(i)	
	W220(i)	W200	W100R	
	W240CR	W200(i)	W100R(i)	
	W240CR(i)	W200H	W1900	
	W380CR	W200H(i)	W1500	
	W380CR(i)	W200 F	KMA200	
	W210	W200 F(i)	KMA220	
	W210XP	W207 F(i)	KMA220(i)	

折返滾筒

EVERPADS的折返滾筒由高品質橡膠材料和穩定的鋼結構製成，即使在高負荷壓力下，也能為冷銑刨機提供更長的使用壽命。我們的滾筒的九個支撐桿確保操作穩定，而其開放式設計原則防止瀝青粘附。這種堅固的內在結構防止折返滾筒在嚴酷的條件下變形。

主要特點和優勢：



不黏瀝青
採用開放式設計原則製造。


穩定運行
設有九個支撐杆。

在惡劣條件下表現優異

由於其嚴格的內在結構，不會變形。

專利重負橡膠
採用特殊的黏合技術，延長了使用壽命並增加了更多的應力吸收能力。

保證有效性能
提供高精度和最佳的操作容差。

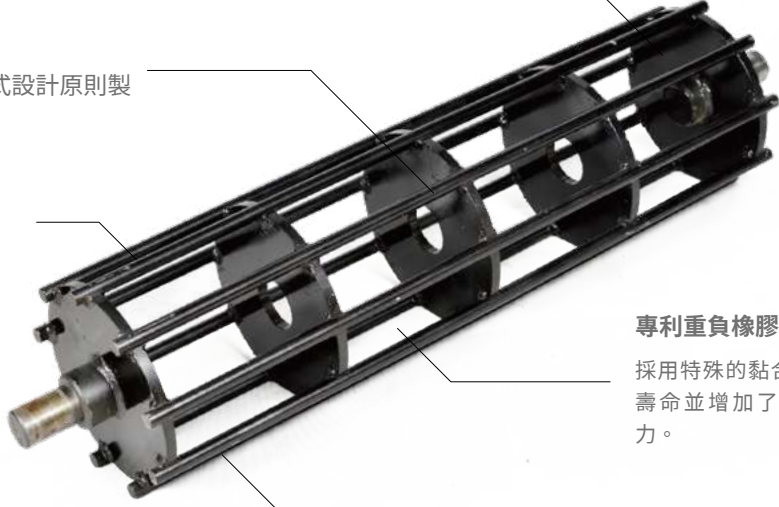

名稱	機型				廠牌
折返滾筒 B1100 折返滾筒 B850 折返滾筒 B850 折返滾筒 A800 折返滾筒 B500	W60	W60(i)	W100	W100(i)	WIRTGEN
	W100R	W100R(i)	W120R	W120R(i)	
	W195	W1900	W1500	W200	
	W200(i)	W200H(i)	W2000	W2200	
	W205	W210	W210(i)	W210XP	
	W215	W250	W250(i)	KMA200	
	KMA220	KMA220(i)			

冷銑刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機



行走系統

用於冷銑刨機

銑刨機的行走系統

EVERPADS作為全球零件領先者，以其履帶系統零件聞名於世——其中許多是行業的首創，包括分離式設計的EV聚氨酯履帶膠塊和E30橡膠履帶膠塊。擁有數十年的經驗，支持著數百萬的項目，我們的客戶使用我們的系統與他們的建設項目和機械獲得了延長的使用壽命和提高的性能。

內容

聚氨酯履帶膠塊	p. 34
E30 橡膠履帶膠塊	p. 36
膠輪	p. 38
X型鏈軌	p. 40
E-generation 支重輪	p. 42
引導輪	p. 44
驅動輪	p. 46

EV 聚氨酯履帶膠塊

行走系統

EVERPADS首次發明了帶有專有複合材料的聚氨酯（poly）履帶墊片，該複合材料延長了物性強度並優化了牽引力，包括由於低摩擦而帶來的更好的轉向敏捷性，並使墊片具有高度的耐磨性。這些特點使我們的poly pad產品的使用壽命超過1200小時，這得益於撕裂和磨損的高百分比。我們的高品質標準確保了更安全、更可靠的生產力，並經過了SGS第三方認證的測試。



查看更多EVERPADS世界知名的聚氨酯履帶膠塊資訊。

EV 聚氨酯履帶膠塊

行走系統



名稱	品號	廠牌
聚氨酯履帶膠塊 260*120*50N	2010542005	WIRTGEN CAT BITELLI DYNAPAC MARINI ROADTEC SANY GOMACO BOMAG
聚氨酯履帶膠塊 260*120*50	2010542001	
聚氨酯履帶膠塊 230*120*50	2010542006	
聚氨酯履帶膠塊 300*130*55	2010543001	
聚氨酯履帶膠塊 300*130*55N	2010543012	
聚氨酯履帶膠塊 300*125*52	2010543002	
聚氨酯履帶膠塊 350*140*55	2010543004	
聚氨酯履帶膠塊 300*115*40 CO-BO	2010543005	
聚氨酯履帶膠塊 300*130*45CO-B2	2010543006	
聚氨酯履帶膠塊 350*140*55	2010543008	
聚氨酯履帶膠塊 365*135*60	2010543009	
聚氨酯履帶膠塊 320*130*45	2010543010	
聚氨酯履帶膠塊 400*120*50CO-B1	2010544001	

深入了解EVERPADS冷銑刨機用的聚氨酯履帶板，立即查看更多信息。

冷銑刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機



膠輪

行走系統

EVERPADS的膠輪由100%天然橡膠製成，並使用我們的Formula E 複合材料，其性能高、耐撕裂和磨損、優異的抗拉強度、標準的剪切載荷能力和優異的牽引力，從而使使用壽命比其他品牌的輪子長2-3倍。

膠輪

行走系統



機型			廠牌
W50H	W1200F	W100 CF(i)	WIRTGEN
W100	W1300F	W120 CF(i)	
W35DC	W100F	W130 CF(i)	
W35R(i)	W100F(i)	W1000 C	
W1000L	W120F(i)	W1000	
W1000F	W130F(i)		
CAT1000			CAT
SM50			SHANTUI

冷銑刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機



X 型鏈軌

行走系統


我們的履帶鏈設計有強度，可以承受高達800kN（超過176,300磅）的力量，消除項目期間的失敗。由最高品質的合金鋼鍛造，具有高強度、硬度和出色的韌性，我們的履帶鏈比常規型產品有更長的使用壽命。EVERPADS的高科技技術，稱為X型，使履帶鏈的尺寸更加精確，確保了這一成功創新的質量組件。

X型鏈軌

行走系統



在此查看有關我們 X型鏈軌的更多信息。

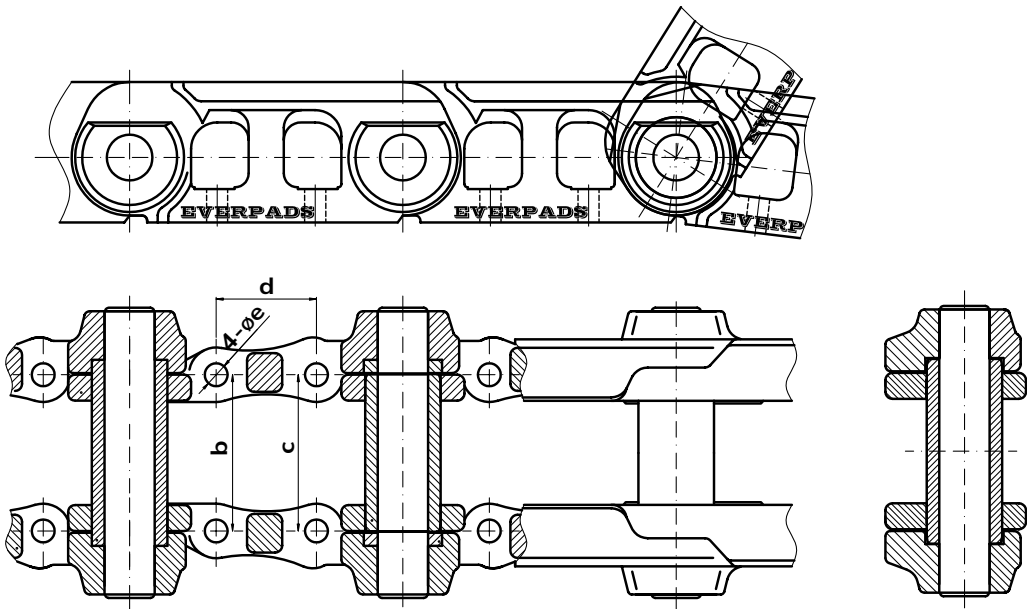

節距	b	c	d	e
P140-B1	86±0.4	86±0.4	52	Ø12.5
P155.6-B2	88.9	88.9	57.1	Ø13.1
P175.45-B5	144	125.4	60	Ø16.3
P155.6-D3	104.8	88.9	54.8	Ø14.3
P171-D4	108±0.4	108±0.4	60.32	Ø16.2

冷銑刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機



E-GENERATION 支重輪

行走系統

銑刨機的重量和對精確機動性的需求使得零件的品質變得至關重要。

EVERPADS的軌道滾輪允許冷銑刨機更具靈活性地前進或後退；它還可以防止油料洩漏並提供更好的運動效率，維持更高的標準。

E-GENERATION 支重輪

行走系統



在此查看有關我們 E-generation 支重輪的更多訊息。



機型				廠牌
W1000	W1000F	W1200F	W1300F	WIRTGEN
W1500	W1900	W130F	W100F	
W120F	W130F(i)	W100F(i)	W120F(i)	
W130CF	W100CF	W120CF	W100CF(i)	
W120CF(i)	W130CF(i)	W200F	W150F(i)	
W200F(i)	W200	W200(i)	W200H	
W200H(i)	W150	W150(i)	W150CF	
W150CF(i)	W2000	W205	W207F(i)	
W215	W210	W210XP	W210(i)	
W210F(i)	W2100	W220	W220(i)	
W2200	2200CR	W250	W250(i)	
W240CR	W380CR	W240CR(i)	W380CR(i)	
PM200		PM620		CAT
PR525		PR525-7		CMI
WTL4500				TIANGONG
XM200KII				XCMG
MT9000				XINZHU
BG2000				ZOOMLION



引導輪

行走系統

EVERPADS的引導輪以其卓越的穩定性和出色的性能而聞名，使用高品質的鑄造鋼製造，並採用專利的密封系統和經過熱處理的表面，因此具有長久的耐用性。



在此查看有關我們引導輪的更多信息。

引導輪

行走系統



名稱	品號	機型			廠牌
Idler Assembly $\varnothing 317 \times 240$	2010900016	W150	W100F(i)	W130CF(i)	WIRTGEN
		W1000	W120F(i)	W150(i)	
		W1000F	W130F(i)	W150CF(i)	
		W1200F	W100CF(i)	W1900	
		W1300F	W120CF(i)		
Idler Assembly $\varnothing 450 \times 321.4$	2010900005	W2200	2200CR	W380CR	
		W250	W240CR	W380CR(i)	
		W250(i)	W240CR(i)		

冷銑刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機



驅動輪

行走系統

EVERPADS的驅動輪採用高品質的鑄造鋼製成，以防止受到偏離的黏合材料的損害。使用經過熱處理的材料使它們具有耐磨和長久的特性。

驅動輪

行走系統



在此查看有關我們驅動輪的更多信息。



名稱	品號	機型				廠牌
B1	2011000023	W1000F	W1200FT	W120(i)	W1500	WIRTGEN
		W1000FT	W1200L	W130(i)	W1900	
		W1000	W1300F	W150	W200	
		W1200F	W100(i)	W150(i)	W200(i)	
B5	2011000022	W2200	W250	W250(i)		
D3	2011000003	PR 450				CAT
D4	2011000026	2100VC	2100DC	2100DCR	W2100	WIRTGEN
		W220				

冷銑刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機

攤鋪機

瀝青鋪路機是高速公路建設的英雄，輕鬆鋪設美觀且精確工程的表面。沒有它們，道路項目在時間和人力上都會更加昂貴，以獲得整個範圍的均勻等級。 EVERPADS獨特地優化了瀝青鋪路機的行走系統，我們世界著名的E15分離式橡膠履帶膠塊使其能夠持續地以更高的效率工作。



行走系統


用於攤鋪機

攤鋪機的行走系統

攤鋪機行走系統的使用壽命往往導致高昂的維修成本。隨著氣候溫度長時間上升，持續的高溫會對設備產生壓力，導致機械故障。此外，鋪路機產生大量的塵土和碎片，有可能導致設備堵塞或損壞。最後，攤鋪機的持續運動導致磨損，特別是在與高溫磨料材料工作時。解決方案是什麼？ EVERPADS的行走系統備件透過創新技術最大限度地減少或消除這些常見問題，為攤鋪機提供更長的使用壽命和最順暢的瀝青鋪設能力。部分包括：

內容

E15 橡膠履帶膠塊	p. 52
膠輪	p. 56
E-generation 支重輪	p. 58
X型鏈軌	p. 60
引導輪	p. 62
驅動輪	p. 64

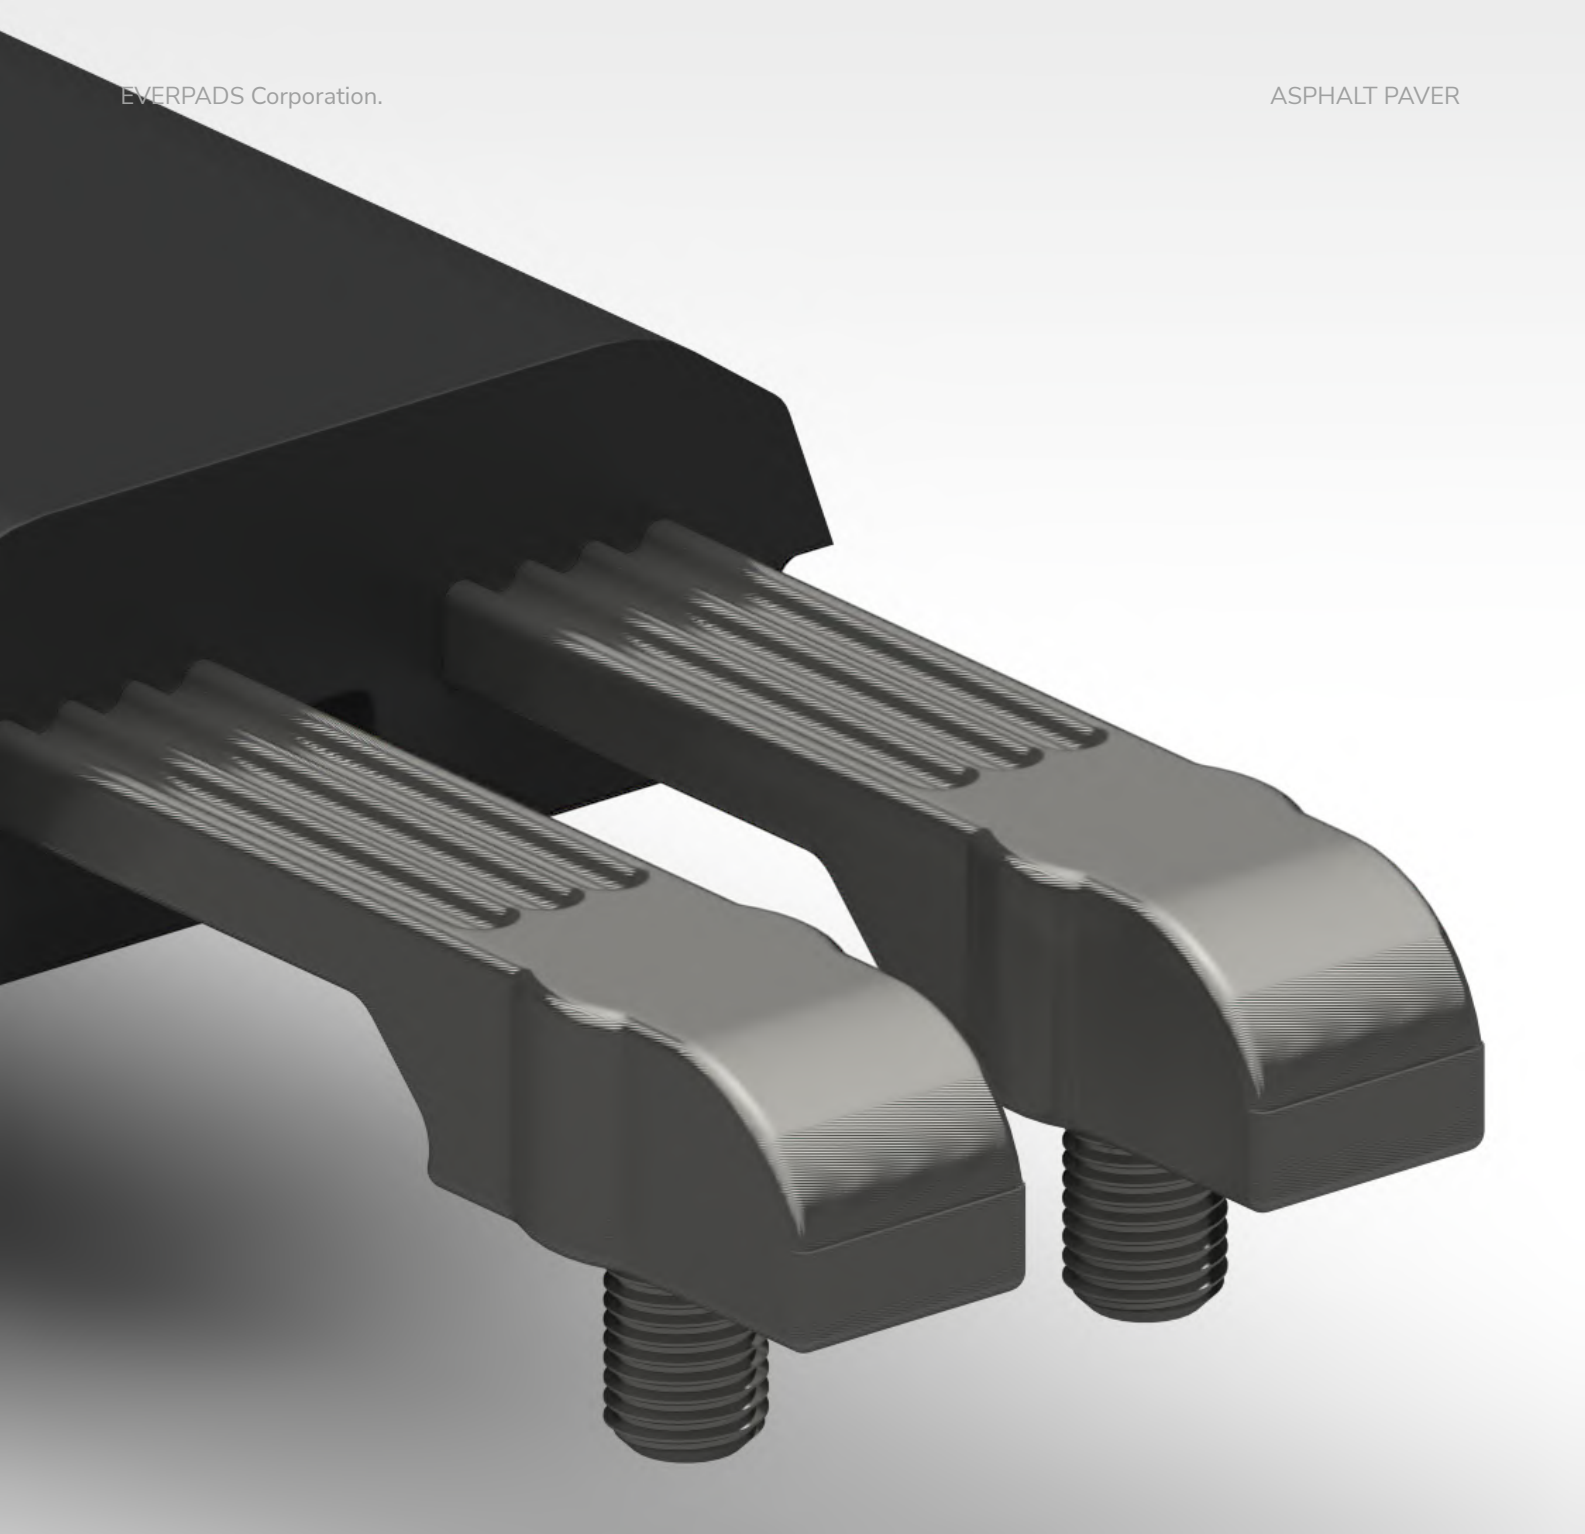

E15 橡膠履帶膠塊

用於攤鋪機

EVERPADS E15配方的橡膠履帶膠塊可以處理瀝青鋪設施工中的高溫 and 黏性瀝青顆粒。憑藉其高載荷容量的分子結構，橡膠墊提供了更大的穩定性，以執行更平滑的鋪設操作。

- 具有低熱生成技術的 3 倍使用壽命
- E15 特殊橡膠復合材料：耐熱和耐油
- 內置板專利設計
- 倒角邊緣專利設計
- 分離式設計



在此查看有關我們E15 橡膠履帶膠塊的更多訊息。

E15 橡膠履帶膠塊

用於攤鋪機

Formula E技術




EVERPADS應用Formula E技術之一到我們的橡膠履帶墊板上，減緩橡膠老化（疲勞）速度。這種技術帶來了更長的使用壽命，尤其適用於激烈的開採建設項目，同時保持卓越的性能特性。

專利支撐框架和內置鋼板

EVERPADS橡膠履帶墊板作為挖掘機行走部件的首選，提供極高的耐用性，具有專利支撐框架和內置鋼板，所有這些都被設計成顯著提高履帶墊板的強度並防止任何變形。

螺栓固定的挖掘機履帶墊板

EVERPADS首次發明了螺栓固定的履帶墊板，提供了更簡單的安裝和成本效益的解決方案。我們的螺栓固定型挖掘機履帶墊板為在鐵路建設或其他崎嶇道路表面工作的操作人員提供穩定性。

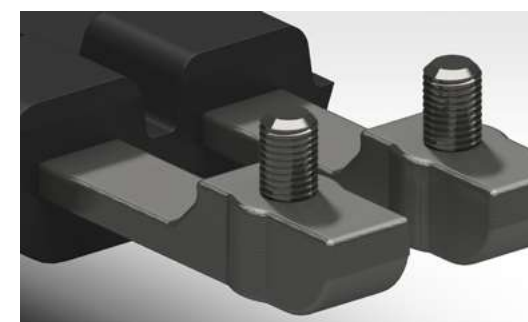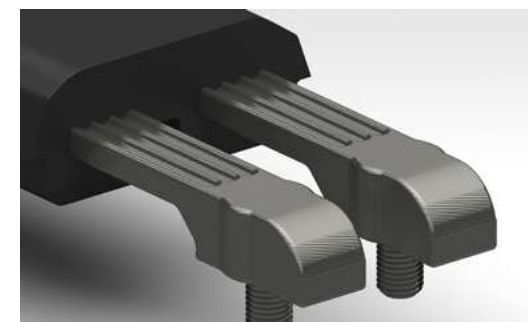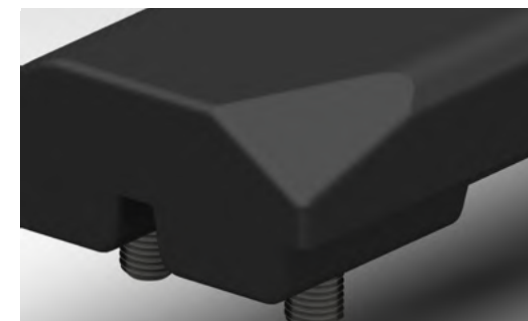

冷銑刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機

名稱	品號	廠牌
橡膠履帶膠塊 135*85*40	2010511001	HANTA ANTEC GILCREST INGERSOLL-RAND / FORTRESS ALLATT MARINI BARBER GREENE HUACHEN-HUATON LIUGONG SCMC ABG/VOLVO ZOOMLION CMI CEDARAPIDS GOMACO SANY LEE BOY XCMG POWER CURBER AMMANN MILLER FORMLESS CMI GUNTER-ZIMMERMAN TESMEC ROADTEC BRARBER GREENE BLAWKNOX/ INGERSOLL-RAND APOLLO
橡膠履帶膠塊 180*95*22	2010511002	
橡膠履帶膠塊 200*80*35	2010512001	
	2010512002	
橡膠履帶膠塊 260*120*55	2010512005	
橡膠履帶膠塊 200*95*30	2010512012	
橡膠履帶膠塊 300*115*45	2010513025	
橡膠履帶膠塊 300*130*50	2010513055	
橡膠履帶膠塊 260*120*65	2010512006	
橡膠履帶膠塊 250*130*55	2010512008	
橡膠履帶膠塊 200*77*35	2010512011	
橡膠履帶膠塊 260*120*50	2010512013	
橡膠履帶膠塊 260*120*60	2010512014	
橡膠履帶膠塊 260*120*50N	2010512015	
橡膠履帶膠塊 260*120*55-1	2010512019	
橡膠履帶膠塊 260*120*60-1	2010512020	
橡膠履帶膠塊 260*120*65-1	2010512021	
橡膠履帶膠塊 260*120*45 CO-B1	2010512022	
橡膠履帶膠塊 260*120*45 CO-A	2010512023	
橡膠履帶膠塊 260*120*50-2	2010512024	
橡膠履帶膠塊 200*95*30	2010512028	
橡膠履帶膠塊 285*110*41P	2010512029	
橡膠履帶膠塊 300*100*25	2010513001	500*165*65P 200*80*35P 260*120*50N 300*130*45P 300*130*50 300*130*50PN 350*130*50PN 400*135*60 300*130*55 450*135*70
橡膠履帶膠塊 300*90*25	2010513002	
橡膠履帶膠塊 300*100*35	2010513003	
橡膠履帶膠塊 300*100*25	2010513004	
橡膠履帶膠塊 300*130*50	2010513006	
橡膠履帶膠塊 300*130*65	2010513008	
橡膠履帶膠塊 350*135*55-OLD	2010513011	
橡膠履帶膠塊 355*130*36	2010513013	
橡膠履帶膠塊 360*60*25	2010513014	
橡膠履帶膠塊 320*135*50	2010513015	
橡膠履帶膠塊 320*135*58 CO-D3	2010513034	
橡膠履帶膠塊 320*135*50	2010513039	
橡膠履帶膠塊 300*100*56	2010513017	
橡膠履帶膠塊 300*130*45	2010513018	
橡膠履帶膠塊 300*130*55	2010513023	
橡膠履帶膠塊 300*130*50 CO-B2	2010513031	

名稱	品號	廠牌
橡膠履帶膠塊 320*135*58 CO-B2	2010513033	HANTA ANTEC GILCREST INGERSOLL-RAND / FORTRESS ALLATT MARINI BARBER GREENE HUACHEN-HUATON LIUGONG SCMC ABG/VOLVO ZOOMLION CMI CEDARAPIDS GOMACO SANY LEE BOY XCMG POWER CURBER AMMANN MILLER FORMLESS CMI GUNTER-ZIMMERMAN TESMEC ROADTEC BRARBER GREENE BLAWKNOX/ INGERSOLL-RAND APOLLO
橡膠履帶膠塊 300*130*50	2010513038	
橡膠履帶膠塊 350*130*50	2010513047	
橡膠履帶膠塊 350*135*55	2010513049	
橡膠履帶膠塊 300*130*50 CO-D3	2010513052	
橡膠履帶膠塊 400*100*45	2010514001	
橡膠履帶膠塊 450*125*65	2010514003	
橡膠履帶膠塊 450*135*70	2010514005	
橡膠履帶膠塊 450*150*40	2010514006	
橡膠履帶膠塊 400*120*65B1	2010514007	
橡膠履帶膠塊 400*135*50	2010514012	
橡膠履帶膠塊 450*135*70	2010534007	
橡膠履帶膠塊 450*135*50	2010514013	
橡膠履帶膠塊 400*135*60	2010514014	
橡膠履帶膠塊 400*135*60-B2	2010514015	
橡膠履帶膠塊 400*135*50-B2	2010514016	
橡膠履帶膠塊 400*135*50	2010514017	
橡膠履帶膠塊 400*135*65-B2	2010514019	
橡膠履帶膠塊 450*140*50	2010514020	
橡膠履帶膠塊 260*120*55	2010532005	
橡膠履帶膠塊 260*120*65	2010532006	
橡膠履帶膠塊 260*120*65	2010533011	
橡膠履帶膠塊 300*115*45	2010513025	



冷鋸刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機



膠輪

用於攤鋪機

EVERPADS的膠輪由100%天然橡膠製成，其中包含我們的E配方複合材料，該複合材料具有高性能，耐撕裂和耐磨損，出色的抗拉強度，標準的剪切載荷能力和出色的牽引力，最終使用壽命比其他品牌的輪子長2-3倍。

膠輪

用於攤鋪機



機型				廠牌
PL350T				DYNAPAC
SUPER 1103-2	SUPER 1303-3(i)	SUPER 1603-2	SUPER 1803-2	VOGELE
SUPER 1303-2	SUPER 1203	SUPER 1603-3	SUPER 1703-3	
SUPER 1103-3	SUPER 1803	SUPER 1603-3(i)	SUPER 1703-3(i)	
SUPER 1103-3(i)	SUPER 1603	SUPER 1803-1	SUPER 1803-3	
SUPER 1303-3	SUPER 1603-1	SUPER 1603-2	SUPER 1803-3(i)	
BB642		BB650		BITELLI
SAP45ET				SANY
BM800P				BOMAG
WLT6000B				DINGSHENG
TITAN 473		TITAN 6870		ABG/VOLVO
NFB6W1				NIIGATA FINISHER

冷銑刨機
攤鋪機
挖掘機
打樁機
壓路機



E-GENERATION 支重輪

用於攤鋪機

支重輪需要處理增加的載重容量以避免彎曲和破裂。 EVERPADS 支重輪應用了E代技術，並引入了一個新的核心特性，即我們的專有潤滑密封系統，以及其焊接的高品質合金鋼，該鋼具有耐磨性，為必須處理磨料，熱鋪路混合物的瀝青鋪路機提供了耐用性，穩定性和長壽命。

E-GENERATION 支重輪

行走系統



在此查看有關我們 E-generation 支重輪的更多訊息。



機型	廠牌
TITAN 411	ABG
TITAN 422	
TITAN 423	
TITAN 111	
TITAN 525	
AFT501	AMMANN APOLLO
BB681C 000054	BITELLI
F182	DYNAPAC
F182	
F141	
PL2000	SANY
SM2000	
HA60C	SUMITOMO
SUPER 1600	VOGELE
SUPER 1600-1	
SUPER 1600-2	
SUPER 1600-3	

機型	廠牌
SUPER 1800-1	VOGELE
SUPER 1800-2	
SUPER 1800-2 SJ	
SUPER 1800-3	
SUPER 1800-3(i)	
SUPER 1803	
SUPER 1600-1	
SUPER 1600-3(i)	
SUPER 1800-3 SJ	
SUPER 800	
SUPER 700	
SUPER 800-3 (i)	
SUPER 700-3 (i)	
SUPER 800-3	
SUPER 700-3	
SUPER 600	VOLVO
ABG7820	

冷銑刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機



X 型鏈軌

用於攤鋪機



如果沒有定期對底盤進行維護，小部件可能會變形，例如鏈軌被拉伸。EVERPADS的X型鏈軌專為瀝青鋪路機設計，確保所有尺寸都能精確匹配鏈軌的準確性和穩定性，而我們的熱處理技術使材料的硬度難以變形。我們的鏈軌是由最堅固的合金鋼材料鍛造而成，以調整材料的成分，以滿足精確的瀝青鋪路機應用。

X型鏈軌

用於攤鋪機



在此查看有關我們 X型鏈軌的更多訊息。

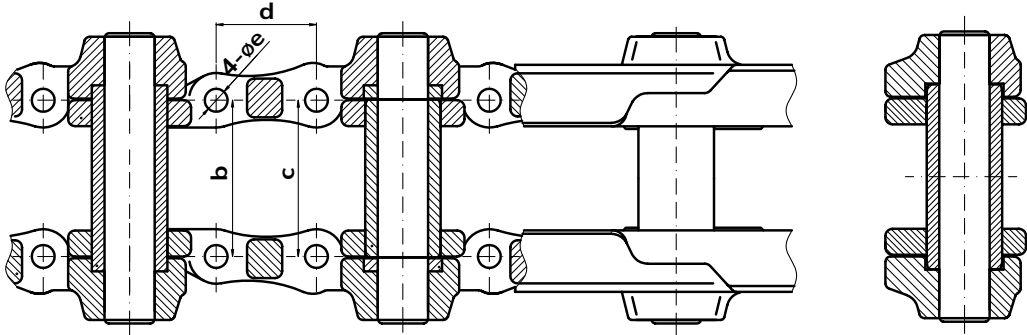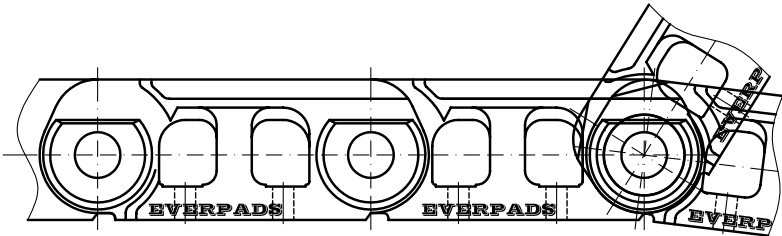

節距	b	c	d	e
P140-B1	86±0.4	86±0.4	52	Ø12.5
P155.6-B2	88.9	88.9	57.1	Ø13.1
P175.45-B5	144	125.4	60	Ø16.3
P155.6-D3	104.8	88.9	54.8	Ø14.3
P171-D4	108±0.4	108±0.4	60.32	Ø16.2

冷銑刨機
攤鋪機
挖掘機
打樁機
壓路機



引導輪

用於攤鋪機

EVERPADS為瀝青攤鋪機設計的引導輪針對穩定的生產品質、高耐磨性、平滑的旋轉以及其他屬性進行了工程設計，這些屬性提供了良好的滾動係數並不產生熱量，從而增加了此應用的使用壽命。

引導輪

用於攤鋪機



在此查看有關我們引導輪的更多訊息。



機型		廠牌
B1	SP150	WIRTGEN
	SP15(i)	
	SUPER 1600-1	
	SUPER 1800-1	
	SUPER 1600-2	VOGELE
	SUPER 1800-2	
	SUPER 1800-2 SJ	
	SUPER 1600-3	
	SUPER 1800-2HD	
	SUPER S 1800-3	
	SUPER 1800-3	
	SUPER S 1800-3(i)	
	SUPER S1800-3 SJ	

冷銑刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機



驅動輪

用於攤鋪機

EVERPADS的驅動輪，產品比任何傳統的表面硬化鏈輪都要持久，因為它經過了適當的熱處理並超越了OEM標準。我們的驅動輪不會受寒冷、濕度或熱度的影響。



在此查看有關我們驅動輪的更多訊息。

驅動輪

用於攤鋪機



品號	廠牌
2011000019	ABG
2011000040	BITELLI
2011000046	SANY
2011000044	SUMITOMO
2011000039	VOGELE
2011000018	
2011000040	
2011000002	
2011000017	VOLVO
2011000037	

冷銑刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機

挖掘機

挖土機在日常的道路建設中面臨許多挑戰，它們在各種地形上工作，如瀝青道路、鐵路軌道和尖銳的物體表面。這些環境要求備件能夠承受所有條件，無論是2噸或25噸的重型挖土機，其行走系統包括：



行走系統

用於挖掘機

挖掘機行走系統

EVERPADS的挖掘機行走系統由一些工程部件組成，旨在增加強度並防止變形，例如E22橡膠履帶膠塊。

內容

E22 橡膠履帶膠塊	p. 68
X型鏈軌	p. 72
E-generation 支重輪	p. 74
引導輪	p. 76
驅動輪	p. 78



E22 橡膠履帶膠塊

行走系統

E22 橡膠履帶膠塊

E22配方的橡膠履帶膠塊適用於所有的道路條件，包括崎嶇的表面和不可預見的環境。我們先進的抗切割橡膠分子結構使橡膠膠塊保持完整——即使是被尖銳物體刮傷。

- 使用低熱生成技術的 3 倍使用壽命
- E22 特殊橡膠混合物：抗切割和抗撕裂
- 內置板專利設計
- 倒角邊緣專利設計
- 分離式設計

E22 橡膠履帶膠塊


行走系統



在此查看有關我們 E22 橡膠履帶膠塊的更多訊息。



400*120*50M



450*136*50M



450*136*50M

名稱	品號
橡膠履帶膠塊 230*70*45	2010502001
橡膠履帶膠塊 230*70*45	2010502002
橡膠履帶膠塊 230*70*45-1	2010502003
橡膠履帶膠塊 300*90*36	2010503001
橡膠履帶膠塊 320*77*35	2010503005
橡膠履帶膠塊 350*120*45M	2010503003
橡膠履帶膠塊 355*90*37	2010503004
橡膠履帶膠塊 400*100*45	2010504001
橡膠履帶膠塊 400*100*43B0	2010504002
橡膠履帶膠塊 400*120*50	2010504004
橡膠履帶膠塊 400*120*50M	2010504005
橡膠履帶膠塊 450*105*55	2010504006
橡膠履帶膠塊 450*105*65	2010504007
橡膠履帶膠塊 450*110*50	2010504008
橡膠履帶膠塊 450*110*45B2	2010504009
橡膠履帶膠塊 450*120*65B1	2010504010
橡膠履帶膠塊 450*120*50M	2010504011
橡膠履帶膠塊 450*136*50	2010504012

冷銑刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機

名稱	品號
橡膠履帶膠塊 400*120*65B1	2010504013
橡膠履帶膠塊 450*136*50M	2010504014
橡膠履帶膠塊 450*136*50	2010504015
橡膠履帶膠塊 400*100*45	2010504016
橡膠履帶膠塊 400*120*50M	2010504017
橡膠履帶膠塊 500*105*80	2010505001
橡膠履帶膠塊 500*110*50	2010505002
橡膠履帶膠塊 500*115*50B2	2010505003
橡膠履帶膠塊 500*147*80	2010505005
橡膠履帶膠塊 500*147*80S	2010505006
橡膠履帶膠塊 500*160*80	2010505007
橡膠履帶膠塊 500*140*80	2010505008
橡膠履帶膠塊 500*135*55	2010505009
橡膠履帶膠塊 500*105*60B1	2010505010
橡膠履帶膠塊 500*105*45	2010505012
橡膠履帶膠塊 500*165*65	2010505013
橡膠履帶膠塊 450*136*50M	2010504014
橡膠履帶膠塊 500*165*65D4-29	2010505014
橡膠履帶膠塊 500*165*65D4-42	2010505015
橡膠履帶膠塊 500*164*82	2010505016
橡膠履帶膠塊 500*166*80S	2010505017
橡膠履帶膠塊 500*135*55	2010505018
橡膠履帶膠塊 600*105*62	2010506001
橡膠履帶膠塊 600*105*60B1	2010506002
橡膠履帶膠塊 600*110*55S	2010506003
橡膠履帶膠塊 600*110*55	2010506005
橡膠履帶膠塊 600*110*50-B2	2010506006
橡膠履帶膠塊 600*140*80	2010506007
橡膠履帶膠塊 600*145*80	2010506010
橡膠履帶膠塊 600*140*80M	2010506008
橡膠履帶膠塊 600*140*95	2010506009
橡膠履帶膠塊 600*145*80M	2010506011
橡膠履帶膠塊 600*160*80	2010506012
橡膠履帶膠塊 600*160*80S	2010506013
橡膠履帶膠塊 600*166*80	2010506014
橡膠履帶膠塊 600*166*80S	2010506015
橡膠履帶膠塊 600*145*80S	2010506017
橡膠履帶膠塊 600*166*85	2010506018

名稱	品號
橡膠履帶膠塊 700*140*80	2010507001
橡膠履帶膠塊 700*145*80	2010507002
橡膠履帶膠塊 700*150*80	2010507003
橡膠履帶膠塊 700*166*85	2010507005
橡膠履帶膠塊 750*166*85	2010507006
橡膠履帶膠塊 710*195*140	2010507007
橡膠履帶膠塊 700*166*82A	2010507008
橡膠履帶膠塊 800*166*85	2010508004
橡膠履帶膠塊 800*140*80	2010508005
橡膠履帶膠塊 600*110*55(2006/07)	2010508006
橡膠履帶膠塊	2010508007
橡膠履帶膠塊 800*140*80-1	2010508008
橡膠履帶膠塊 800*140*80-2	2010508009
橡膠履帶膠塊 850*180*80	2010508010

廠牌				
AIRMAN	ECOMAC	IWAFUJI	ROSSI	O & K
ATLAS	EUROCAT	JCB	SCHAEFF	PEL-JOB
BARALDI	EUROCOMACH	JOHN DEERE	SILLA	TANAKA
BENATI	EUROTOM	KAIDI	SUMITOMO	YAMAGUCHI
BENFRA	EUROTRACH	KOBELCO	TAKEUCHI	HYUNDAI
BOBCAT	FAI	KOMATSU	TEKNA	KATO
CAR MIX	FERMEC	KUBOTA	THOMAS	ABG
CASE	FIAT-HITACHI	LIBRA	UTEX	VOLVO
CAT	FURUKAWA	MANITOU	VENIERI	AICH CORPORTATION
CAT MITSUBISHI	GHEL	MASSEY FERGUSON	YANMAR	S&B800
CHIEFTAIN	HAINZL	MAXIMA	YGRY	TADANO
CHIKUSUI	HANIX	MESSERSI'	YUCHAI	TEREX
CME	HINOWA	NAGANO	ZEPPELIN	DOOSAN
COMET-IMECA	HITACHI	NISSAN	BONNE ESPERANCE	LIEBHERR
DAEWOO	HYDROMAC	PAZZAGLIA	FAI	TRENCOR
DODICH	IHI	FZ120	HOKUETSU	KOMATSU
DRAGO SWISS	IMEF	PICCINI	MACMOTER	SAMSUNG
DYNAPAC	IMER I. H. I.	ROCK	NEUSON	-

冷鋸刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機



X 型 鏈 軌

行走系統

當涉及到挖土機時，履帶鏈軌對這些履帶機器需要更高的精度標準。EVERPADS的X型鏈軌，由最高品質的合金鋼鍛造而成，以其高強度、硬度和出色的韌性為特點。此外，我們的鏈軌提供的使用壽命比傳統類型的產品更長。

EVERPADS的高科技技術，被稱為X型，使鏈軌的尺寸更加精確，確保了這項成功創新的品質組件。

X 型 鏈 軌

行走系統



在此查看有關我們 X型鏈軌的更多訊息。



節距	b	c	d	e
P140-B1	86±0.4	86±0.4	52	Ø12.5
P155.6-B2	88.9	88.9	57.1	Ø13.1
P175.45-B5	144	125.4	60	Ø16.3
P155.6-D3	104.8	88.9	54.8	Ø14.3
P171-D4	108±0.4	108±0.4	60.32	Ø16.2



E-GENERATION 支重輪

行走系統

挖掘機的尺寸無論大或小，從迷你尺寸到標準尺寸再到全尺寸，都需要準確性和一致性來在任何環境中操作。EVERPADS E代支重輪使這成為可能，透過設計的軌道有效地承載大部分重型道路機械的重量到地面，並防止履帶的提早失效。

E-GENERATION 支重輪

行走系統



在此查看有關我們 E-generation 支重輪的更多訊息。



機 型							廠 牌
M51220AA			M51221AA				AMMANN
CK38							CASE
325CL	325BL 8RR	325DL LAL	311B 8GR	312D FBJ	312DL KES	E110B 5GK	CAT
325CL BMM	325BLN 8FN	325DL MCL	311B 8HR	312D HCW	312DL LSW	E110B 8MF	
320BS 5MS	325CLBMM	325DL NAC	311C CKE	312D KCD	312D RKF	E110B 9HF	
320S 6KM	325CL BTD	325 2JK	311C CLR	312D LPK	312DL SKA	E120B4XK	
325 5WK	325D CJM	325L 2SL	311C PAD	312D PHH	312DL TGY	E120B 6JF	
325 6RM	325D DAP	325L 7LJ	312 6GK	312D RHL	312DL XGK	E120B 7NF	
325 7TG	325D DBH"	325L 7LM	312 6TL	312D XIX	313B BAS	312	
325 8JG	325D GBP	325L 8NK	312 7DK	312D LCR 5PB	314C KJA	311 9LJ	
325 9SG	325D KDG	325L 8KL	312B 2NS	312D LCR BYJ	314C PCA	311B 2MS	
325 9ZK	325D PKE	325LN 2SK	312B 2PS	312D LCR SSZ	314C SNY	311C CKE	
325 9ZR	325D RJK	325LN 3LL	312B 3ES	312D LCR TXM	314D CR PDP	311C CLR	
325B 8PR	325DL A3R	312	312B 9HR	312D LCR XHR	314D CR WLN	312 6GK	
325BL 1GS	325DL ERK	311 5PK	312B 9NW	312D2 KLE	314E CR ECN	312B 2NS	
325BL 2JR	325DL GBR	311 9LJ	312BL	312D2 RXZ	314E LCR DKD	312DL KES	
325BL 6DN	325DL JCL	311B 2LS	312C	312D2L	314E LCR YCW		
325BL 7EN	325DL KBE	311B 2MS	312D DLP	312DL JBC	314E LCR ZJT		
DM45							INGERSOLL RAND
PC78MR-8							KOMATSU
KX121-2	KX121-2S		KX61-2		121-3		KUBOTA
D245S							SANDVICK
SH60							SUMITOMO

冷銑刨機

攤鋪機


挖掘機

打樁機

壓路機

打樁機

打樁機對於深基礎建設至關重要，它幫助快速有效地打樁，為所有類型的結構提供所需的堅固基礎。為了提高效率 and 減少機器停機時間，EVERPADS減震系統開發了E配方橡膠緩衝系列，釋放您的打樁槌的全部潛力，實現高驅動和提取力。

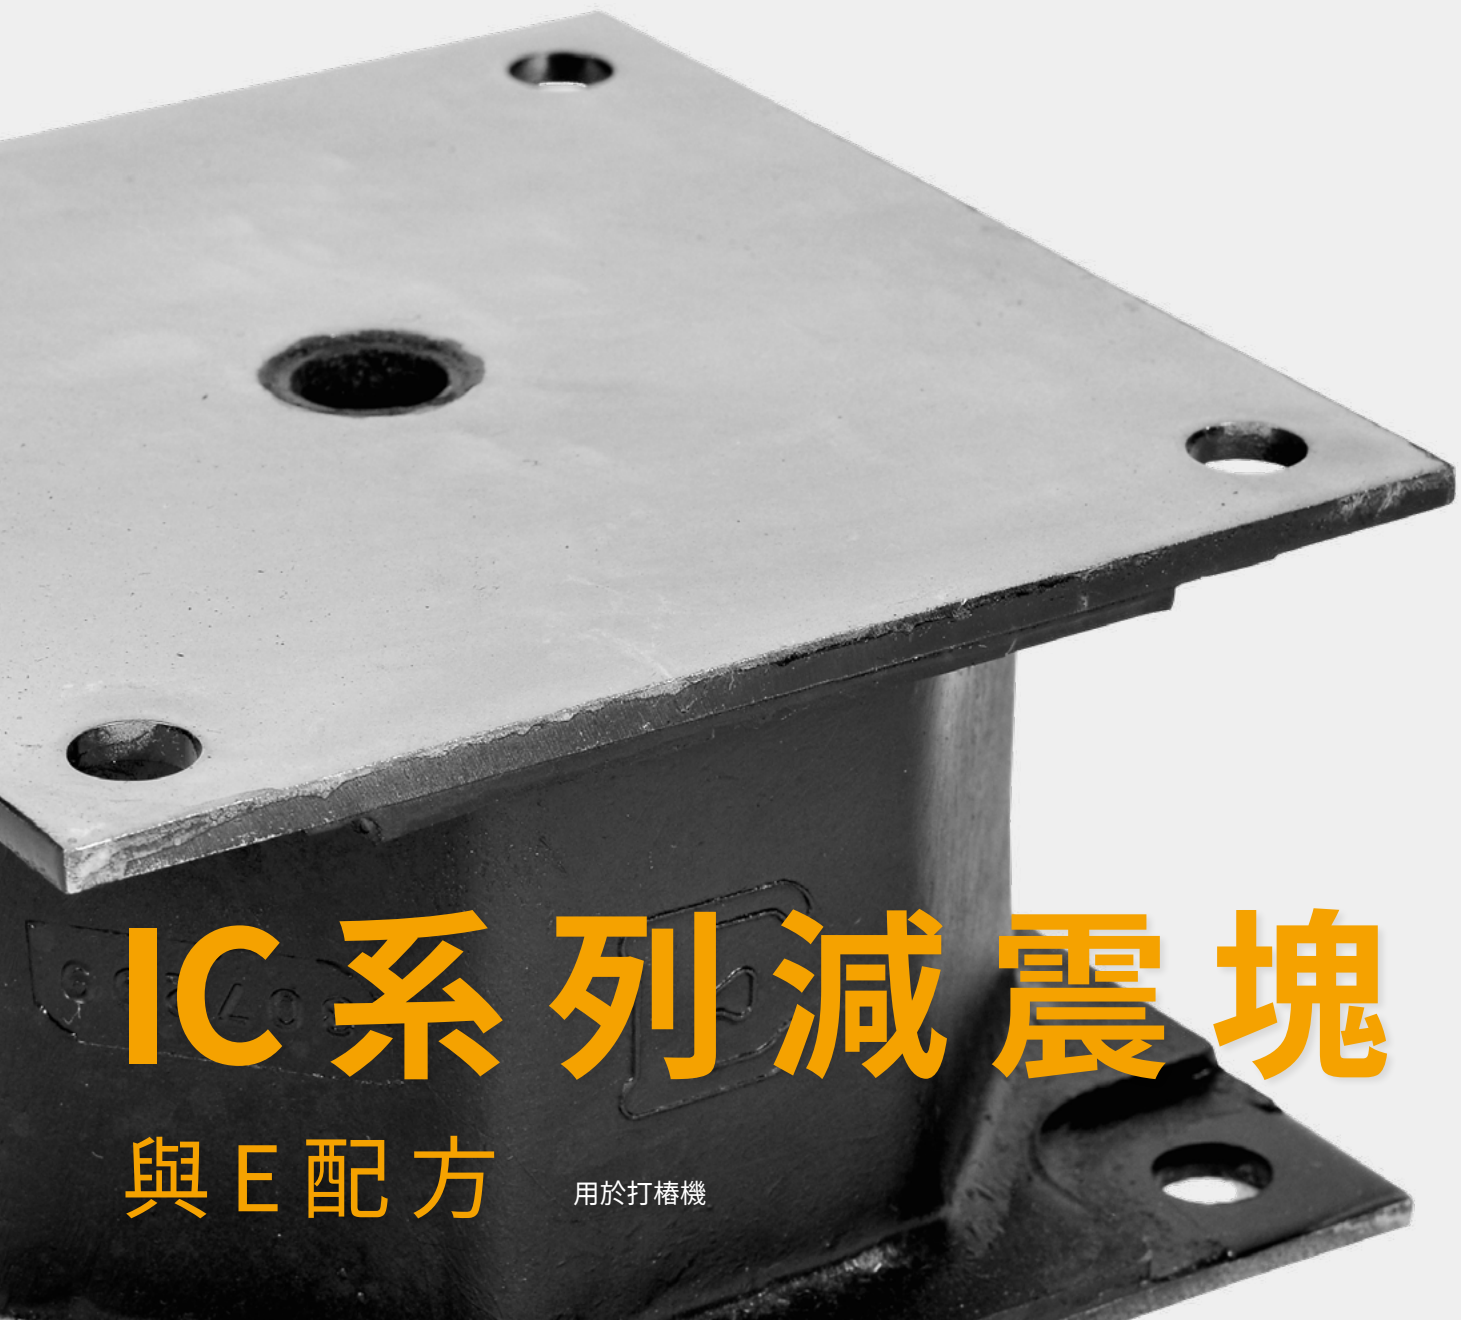

IC 系列減震塊

與 E 配方 用於打樁機

IC 系列減震塊與E配方

振動錘的最薄弱環節通常是橡膠減震塊。EVERPADS IC 系列 E 配方減震塊使振動錘在深基礎建設和高頻壓實機中操作。EVERPADS E 配方技術控制橡膠溫度，顯著降低橡膠老化速度，並有效延長服務壽命3-4倍，具有以下特點：

- E配方-抗老化
- 高強度橡膠復合物
- 超強耐受鋼板

查看更多 E 配方減震塊型錄資訊



在此查看有關我們IC系列減震塊與E配方的更多訊息。

IC 系列減震塊

與 E 配方 用於打樁機



IC0101 系列



IC0501 系列



IC0601 系列



IC0801 系列



IC1301 系列


名稱	廠牌	
IC0101 Series	ALLIED	PVE
	ALLPACKS	STANLEY
	HMC	DEHACO
	MOVAX	INDECO
	HMC	YUNG AN
	HUDCO	VIBRATION (pile hammer)
	KENT	MGF
	KENGURU	CAT
	MKT	WAYS
	NPK	EUROTEC
IC0501 Series	APE	APE (pile hammer)
	MGF	PTC
	PVE	MULLER
IC0601 Series	PVE	PTC
IC0801 Series	BOMAG	-
IC1301 Series	HUDCO	CAT

壓路機

EVERPADS振動壓路機減振塊可創造更平滑的最終表面層，減少設備在道路或高速公路上行駛時的不穩定彈跳。

EVERPADS IC系列橡膠減振塊是一項革命性的創新，幫助振動壓路機達到最大效率。其獨特的橡膠複合物有效地吸收由滾筒產生的搖晃和振動，減少零件的磨損，從而實現更平滑的操作和更長的機器使用壽命。



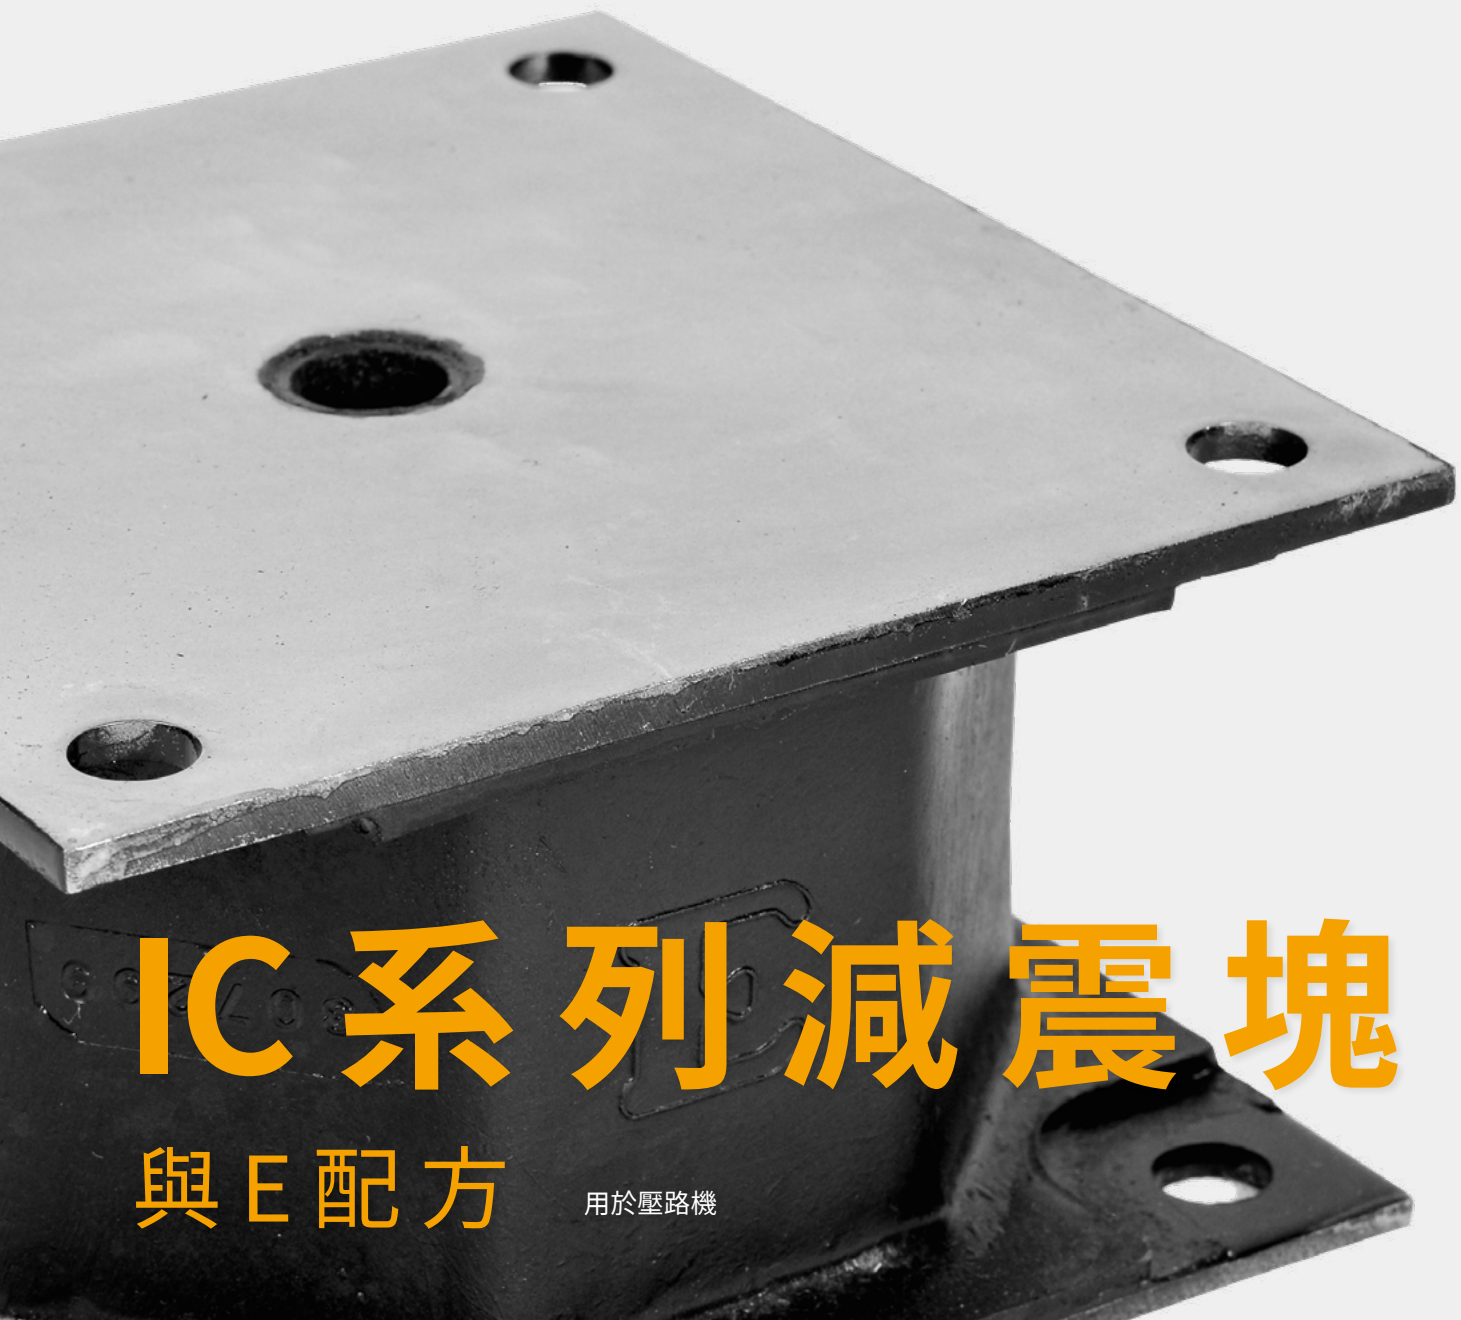

IC系列減震塊

與E配方 用於壓路機


IC 系列減震塊與E配方

振動壓路機減震塊的一個關鍵挑戰是，在高頻振動的壓實過程中保持穩定的溫度。 EVERPADS 的E配方橡膠減震塊，有效壓低振動期間的鼓旋轉產生的溫度，從而降低長期的維護成本。

查看更多 E 配方減震塊型錄資訊



在此查看有關我們IC系列減震塊與E配方的更多訊息。



IC0101 系列



IC0201 系列



IC0301 系列



IC0401 系列



IC0501 系列



IC0601 系列



IC0701 系列



IC1801 系列

名稱	廠牌		
IC0101 Series	AMMANN	CAT	KAWASAKI
	BITELLI	DYNAPAC	KOMAC
	BOMAG	INGERSOLL-RAND	KOMATSU
	VOLVO	XCMG	-
IC0201 Series	AMMANN	KAWASAKI	SUMITOMO
	BOMAG	KOMATSU	TACOM
	CASE	L&T	VIBROMAX
	DYNAPAC	MIKASA	VOLVO
	HAMM	PROTEC BOXER	ZHONG DA
	INGERSOLL-RAND	SAKAI	KETAI
IC0301 Series	ABG	BOMAG	HERTZ
	ABG (I-R)	DYNAPAC	HYPAC
	AMMANN	HAMM	SANY
	ZOOMLION	-	-
IC0401 Series	BOMAG	DYNAPAC	-
IC0501 Series	BOMAG	YUNG AN	-
IC0601 Series	INGERSOLL-RAND	VOLVO	SAKAI
IC0701 Series	SAKAI	DYNAPAC	-
IC0801 Series	AMMANN	BOMAG	HAMM
	BITELLI	CAT	RAMMAX
	SAKAI	-	-

冷銑刨機

攤鋪機

挖掘機

打樁機

壓路機

台灣總公司

EVERPADS CO., LTD.

電話

+886 4 2358 2531/2000

傳真

+886 2358 9090

地址

台中市西屯區工業區三十二
路83號

信箱

service@everpads.com

